

2W, 定电压输入，隔离非稳压正负双路/单路输出



可持续短路保护

Report

Report

专利保护 RoHS

EN 62368-1

BS EN 62368-1

产品特点

- 可持续短路保护
- 空载输入电流低至 8mA
- 工作温度范围：-40°C to +105°C
- 效率高达 86%
- 功率密度高
- 隔离电压 3000VDC
- 国际标准引脚方式

E_D-2WR3&F_D-2WR3 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组（两组）与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于：纯数字电路，一般低频模拟电路，继电器驱动电路，数据交换电路等。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载* (μF)
		标称值 (范围值)	电压(VDC)	电流(mA) Max./Min.		
-	E0503D-2WR3	5 (4.5-5.5)	±3.3	±303/±30	74/78	1200
	E0505D-2WR3		±5	±200/±20	80/84	1200
	E0509D-2WR3		±9	±111/±11	81/85	470
	E0512D-2WR3		±12	±83/±8	81/85	220
	E0515D-2WR3		±15	±67/±7	82/86	220
	E0524D-2WR3		±24	±42/±4	82/86	100
EN/BS EN	F0503D-2WR3	12 (10.8-13.2)	3.3	400/40	74/78	2400
	F0505D-2WR3		5	400/40	80/84	2400
	F0509D-2WR3		9	222/22	81/85	1000
	F0512D-2WR3		12	167/17	81/85	560
	F0515D-2WR3		15	133/13	82/86	560
	F0524D-2WR3		24	83/8	82/86	220
EN/BS EN	E1203D-2WR3	15 (13.5-16.5)	±3.3	±303/±30	71/75	1200
	E1205D-2WR3		±5	±200/±20	76/80	
	E1212D-2WR3		±12	±83/±8	79/83	220
	E1215D-2WR3		±15	±67/±7	79/83	
-	E1224D-2WR3	24 (21.6-26.4)	±24	±42/±4	81/85	100
	F1205D-2WR3		5	400/40	78/82	2400
	F1209D-2WR3		9	222/23	78/82	1200
	F1212D-2WR3		12	167/17	80/84	560
	F1215D-2WR3		15	133/13	81/85	
	F1224D-2WR3		24	83/8	82/86	220
-	E1509D-2WR3	24 (21.6-26.4)	±9	±111/±11	77/81	560
	E1512D-2WR3		±12	±83/±8	77/81	220
	E1515D-2WR3		±15	±67/±7	77/81	
	F1505D-2WR3		5	400/40	75/79	2400
	F1509D-2WR3		9	222/23	78/82	1200
	F1515D-2WR3		15	133/13	75/79	560
EN/BS EN	E2405D-2WR3		±5	±200/±20	74/80	1200
-	E2412D-2WR3		±12	±83/±8	79/83	220

EN/BS EN	E2415D-2WR3	24 (21.6-26.4)	±15	±67/±7	77/83	220
-	E2424D-2WR3		±24	±42/±4	80/84	100
	F2405D-2WR3		5	400/40	76/80	2400
	F2409D-2WR3		9	222/23	76/80	1200
	F2412D-2WR3		12	167/17	80/84	560
	F2415D-2WR3		15	133/13	82/86	
	F2424D-2WR3		24	83/8	82/86	220

注：*正负输出两路容性负载一样。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	5V 输入	3.3VDC 输出	--	513/8	541/-
		5VDC 输出	--	477/8	500/-
		9/12VDC 输出	--	471/8	494/-
		15/24VDC 输出	--	466/8	488/-
	12V 输入	3.3VDC 输出	--	222/8	235/-
		5/9VDC 输出	--	203/8	214/-
		12VDC 输出	--	198/8	208/-
		15VDC 输出	--	196/8	206/-
	15V 输入	24VDC 输出	--	194/8	203/-
		5/15VDC 输出	--	169/8	178/-
		9VDC 输出	--	163/8	171/-
		5/9VDC 输出	--	104/8	110/-
	24V 输入	12VDC 输出	--	99/8	104/-
		15/24VDC 输出	--	97/8	102/-
		--	15	--	
反射纹波电流*					
输入冲击电压(1sec. max.)	5V 输入	-0.7	--	9	VDC
	12V 输入	-0.7	--	18	
	15V 输入	-0.7	--	21	
	24V 输入	-0.7	--	30	
输入滤波器			电容滤波		
热插拔			不支持		

注：*反射纹波电流测试方法详见《DC-DC（定压）模块电源应用指南》。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度			见误差包络曲线图（图 1）		
线性调节率	输入电压变化±1%	3.3VDC 输出	--	±1.5	--
		其他	--	±1.2	
负载调节率	5V 输入	3.3VDC 输出	--	11	%
		5VDC 输出	--	10	
		9/12/15VDC 输出	--	8	
		24VDC 输出	--	6	
	10% 到 100% 负载	3.3VDC 输出	--	15	
		5VDC 输出	--	7	
		9VDC 输出	--	5	
		12VDC 输出	--	5	
		15VDC 输出	--	4	
		24VDC 输出	--	3	
		5V 输入	--	75	
		12/15/24V 输入	其他	75	
纹波&噪声*	20MHz 带宽	24VDC 输出	--	75	mVp-p

温度漂移系数	100% 负载	--	± 0.02	--	%/°C
短路保护				可持续, 自恢复	

注: *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《DC-DC (定压) 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	3000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100kHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ 降额使用 (见图 2)	-40	--	105	
存储温度		-55	--	125	
工作时外壳温升	T _a =25°C	--	25	--	°C
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	
	波峰焊焊接, 最大 10 秒	255	260	265	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm, along X, Y and Z			
开关频率	100%负载, 输入标称电压	5V 输入	--	220	--
		12/15/24V 输入	--	260	--
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	3500	--	--	k hours

物理特性



外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)			
封装尺寸	20.32 x 10.16 x 8.20 mm			
重量	2.4g(Typ.)			
冷却方式	自然空冷			

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air $\pm 8\text{kV}$, Contact $\pm 6\text{kV}$ perf. Criteria B

注: 参照图 4 推荐电路测试。

产品特性曲线

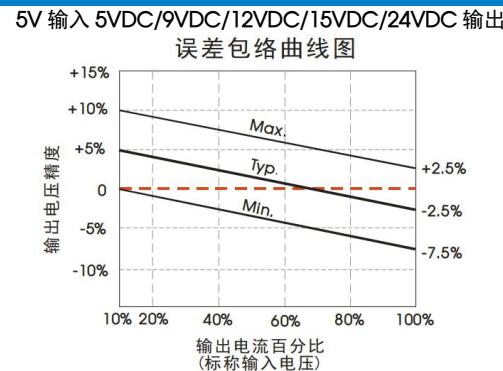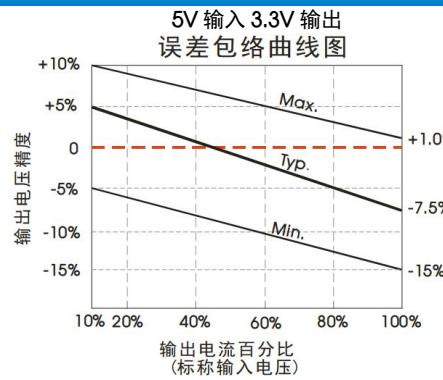

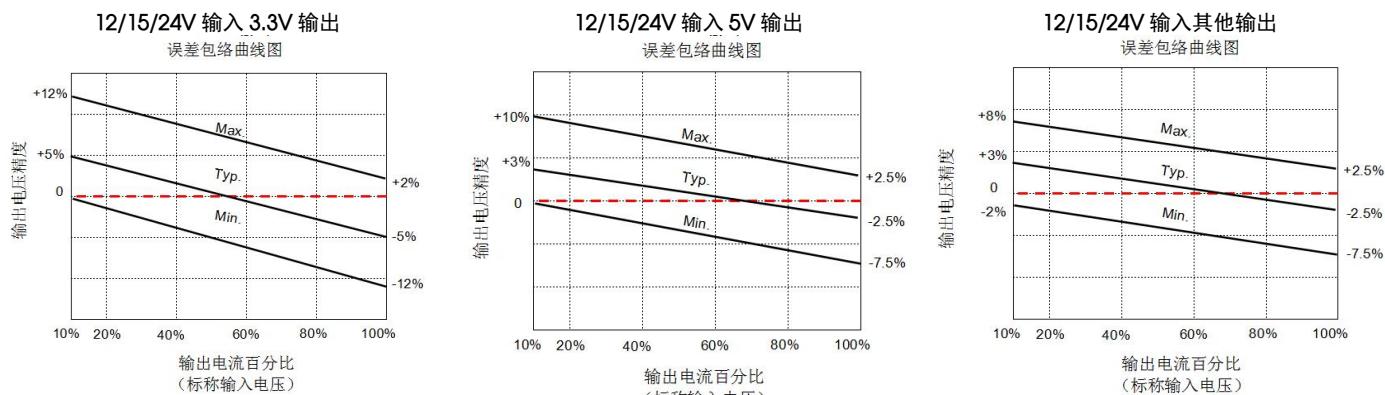


图 1



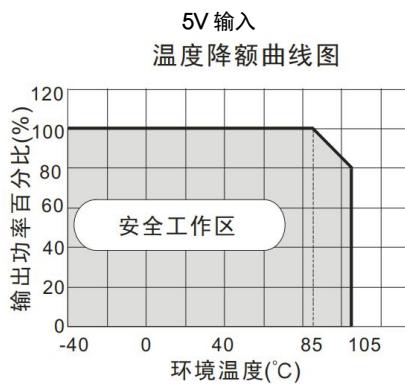


图 2

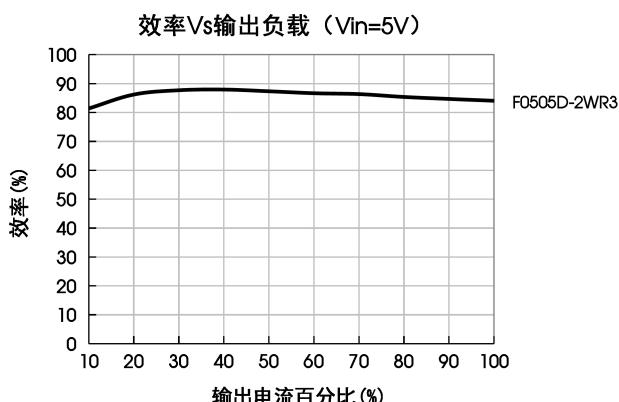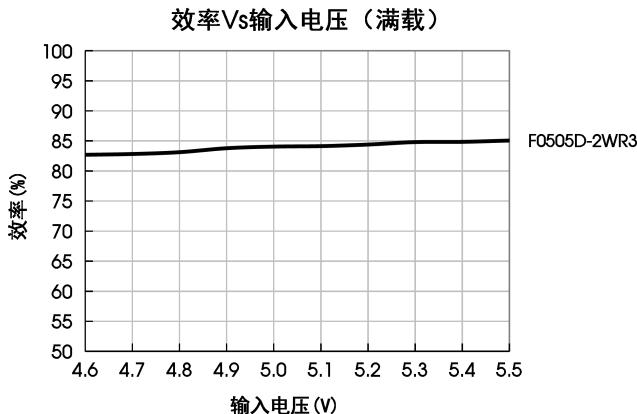

设计参考

1. 典型应用

若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 3 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表 1。

推荐容性负载值表 (表 1)

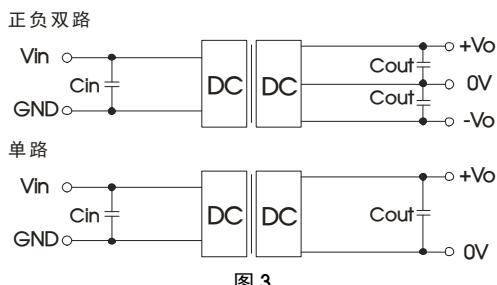


图 3

Vin	Cin	单路输出电压	Cout*	双路输出电压	Cout*
5VDC	4.7μF/16V	3.3VDC	10μF/16V	±3.3VDC	4.7μF/16V
12VDC	2.2μF/25V	5VDC	10μF/16V	±5VDC	4.7μF/16V
15VDC	2.2μF/25V	15VDC	2.2μF/25V	±15VDC	1μF/25V
24VDC	1μF/50V	9/12VDC	2.2μF/25V	±9/±12VDC	1μF/25V
--	--	24VDC	1μF/50V	±24VDC	0.47μF/50V

注：*正负输出两路容性负载一样。

2. EMC 解决方案——推荐电路

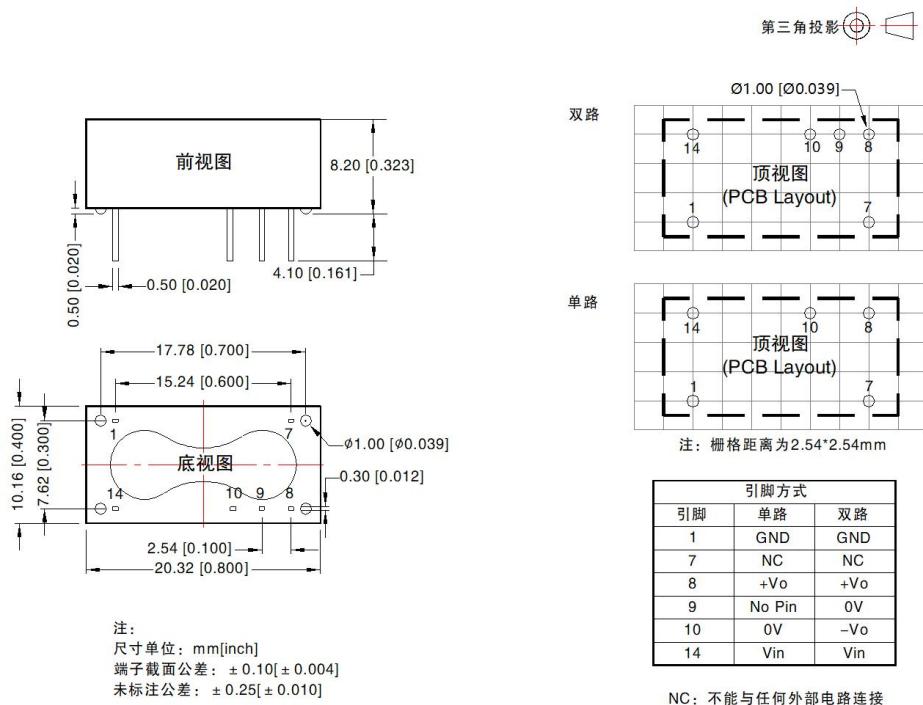


图 4

	输出电压	5VDC	12/15/24 VDC
EMI	C1/C2	4.7μF/16V	4.7μF /50V
	CY	270pF/4kV	270pF /3kV
	C3/C4	参考图 3 中 Cout 参数	参考图 3 中 Cout 参数
	LDM	6.8μH	6.8μH

3. 更多信息，请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图



注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58200009；
2. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度 < 75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区南云四路 8 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn